HDMI 同軸 BNC 延長器

AEX-BNC100 仕様書

■ 本製品は、HDMI信号を、同軸ケーブルに変換し、最大100m延長が可能。
IR信号にも対応しており、再生機器側と受信機器側のリモコン信号伝送が可能。

■ 概略仕様

	AEX-BNC100	
型番	AEX-BNC100T	AEX-BNC100R
項目	送信器	受信器
入力信号	HDMI 1系統 (Type A 19ピン)	同軸 5系統 (BNC)
出力信号	同軸 5系統 (BNC)	HDMI 1系統 (Type A 19ピン)
IR信号	3.5mm 2系統 (TX&RX)	3.5mm 2系統 (TX&RX)
HDCP	パススルー	
帯域	最大 225MHz	
カラースペース	RGB、YCbCr、xvYCC	
色深度	12ビット(36ビット) / DeepColor 対応	
対応解像度	HDMI : 480p / 720p / 1080i / 1080p 最大 1920×1200 / VGA～WUXGA *1	
接続距離	5C-FB相当 にて、最大100m *2	
EDID	パススルー	
CEC	対応	
電源電圧	DC5V / 4A (専用ACアダプタ付属)	
消費電力	最大 3W	
動作環境温度	0℃ ～ 40℃	
動作環境湿度	20%RH ～ 80%RH (結露なきこと)	
保存環境温度	−20℃ ～ 60℃	
保存環境湿度	20%RH ～ 80%RH (結露なきこと)	
外形寸法	W98mm × H27mm × D69mm (突起部を含まない)	
本体質量	250g (ACアダプタを除く)	
付属品	ACアダプタ 2個 / IRケーブル (TX&RX 各1本) / 取扱説明書	
RoHS	対応	

*1 解像度によっては、画像に乱れが生じる可能性がございます。
*2 1080p 36ビットカラー における距離。伝送レートにより異なります。

本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更される事がありますので、ご了承下さい。

エイム電子株式会社 AV事業部 TEL:046-253-4902
神奈川県相模原市南区磯部1353 FAX:046-256-5851 URL http://www.aim-ele.co.jp/

■ 外観図

AEX-BNC100T

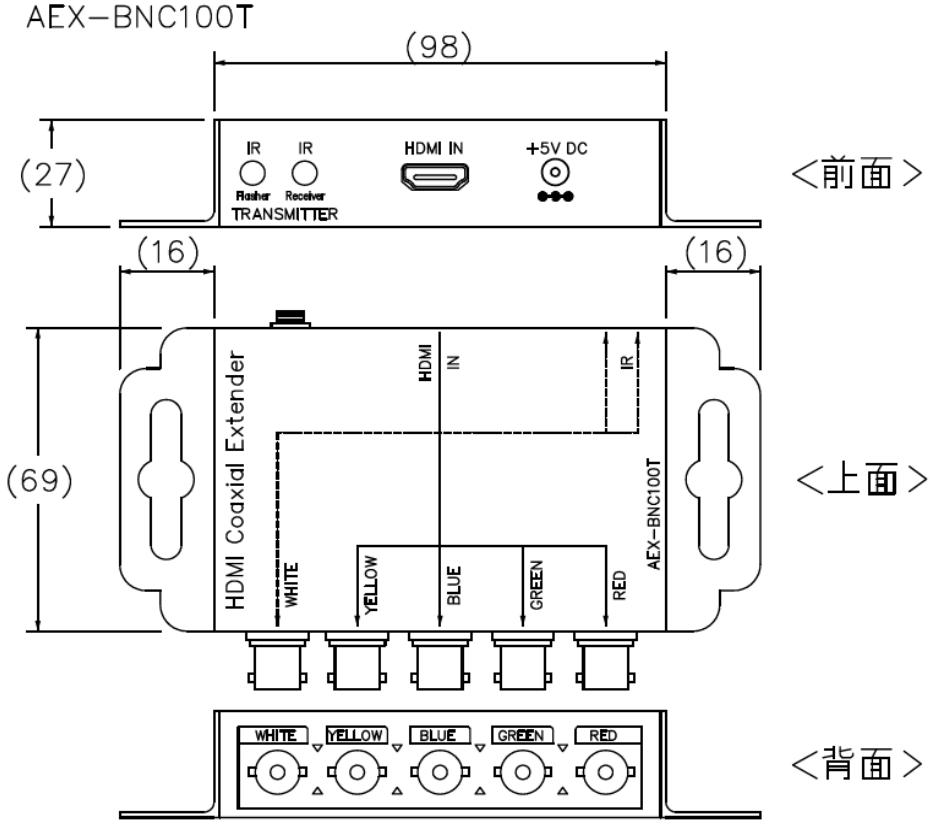

AEX-BNC100R

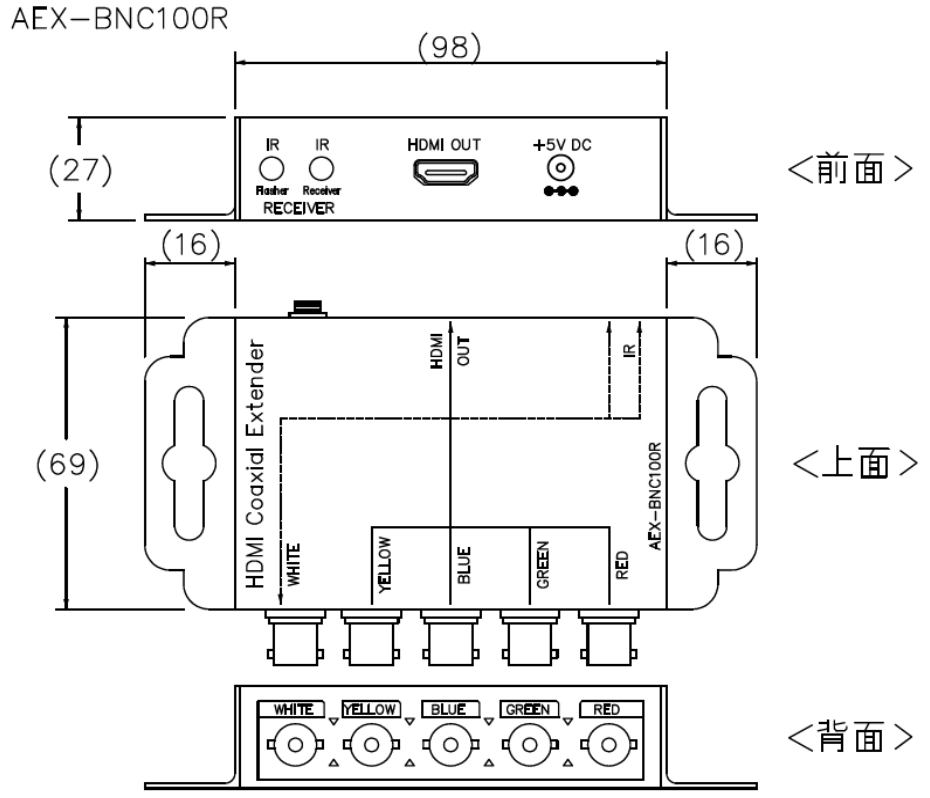

本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更される事がありますので、ご了承下さい。

エイム電子株式会社 AV事業部 TEL:046-253-4902
神奈川県相模原市南区磯部1353 FAX:046-256-5851 URL http://www.aim-ele.co.jp/